


Druck-Temperatur-Diagramm für Top of Tank Line SS 25270/06

Max. 6bar(g)@20°C, bis max. 500°C für ToT Schwimmer-Kammern in SS EN 1.4401, 1.4436 & 1.4404, 1.4435 resp. ANSI 316&316L



- Andere Flansche auf Anfrage**
- Bemerkungen:**
- EN1092-1:2013 Flansche PN2.5 und PN6 benutzen identische Anschlussmasse
 - EN1092-1:2013 Flange PN10 und PN16 bis DN150 benutzen identische Anschlussmasse
 - Zugelassener Maximaldruck @ gegebener Temperatur des ToT ist entweder mit der Schwimmerkammer oder des Prozessflansches gegeben
 - Niedrigste Kurve bestimmt den Einsatzbereich ---

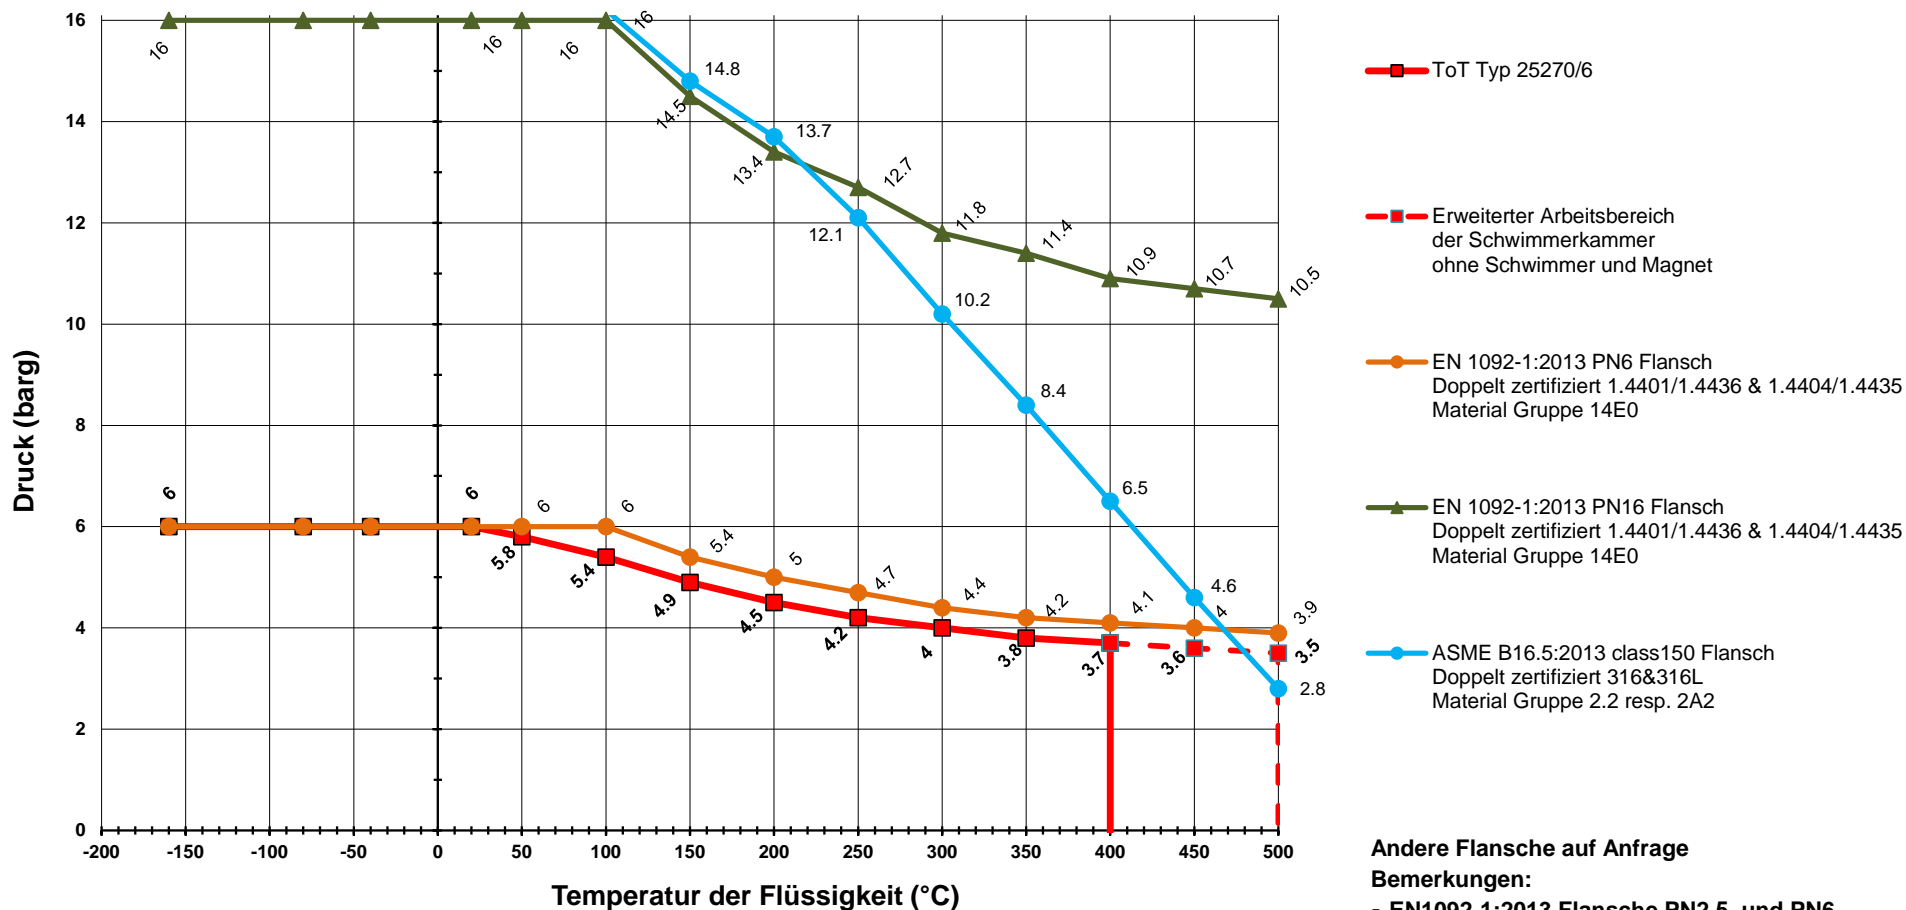