


Druck-Temperatur-Diagramm für Top of Tank Line SS 25270/28

Max. 28bar(g)@20°C, bis max. 500°C für ToT Schwimmer-Kammern in SS EN 1.4401, 1.4436 & 1.4404, 1.4435 resp. ANSI 316&316L

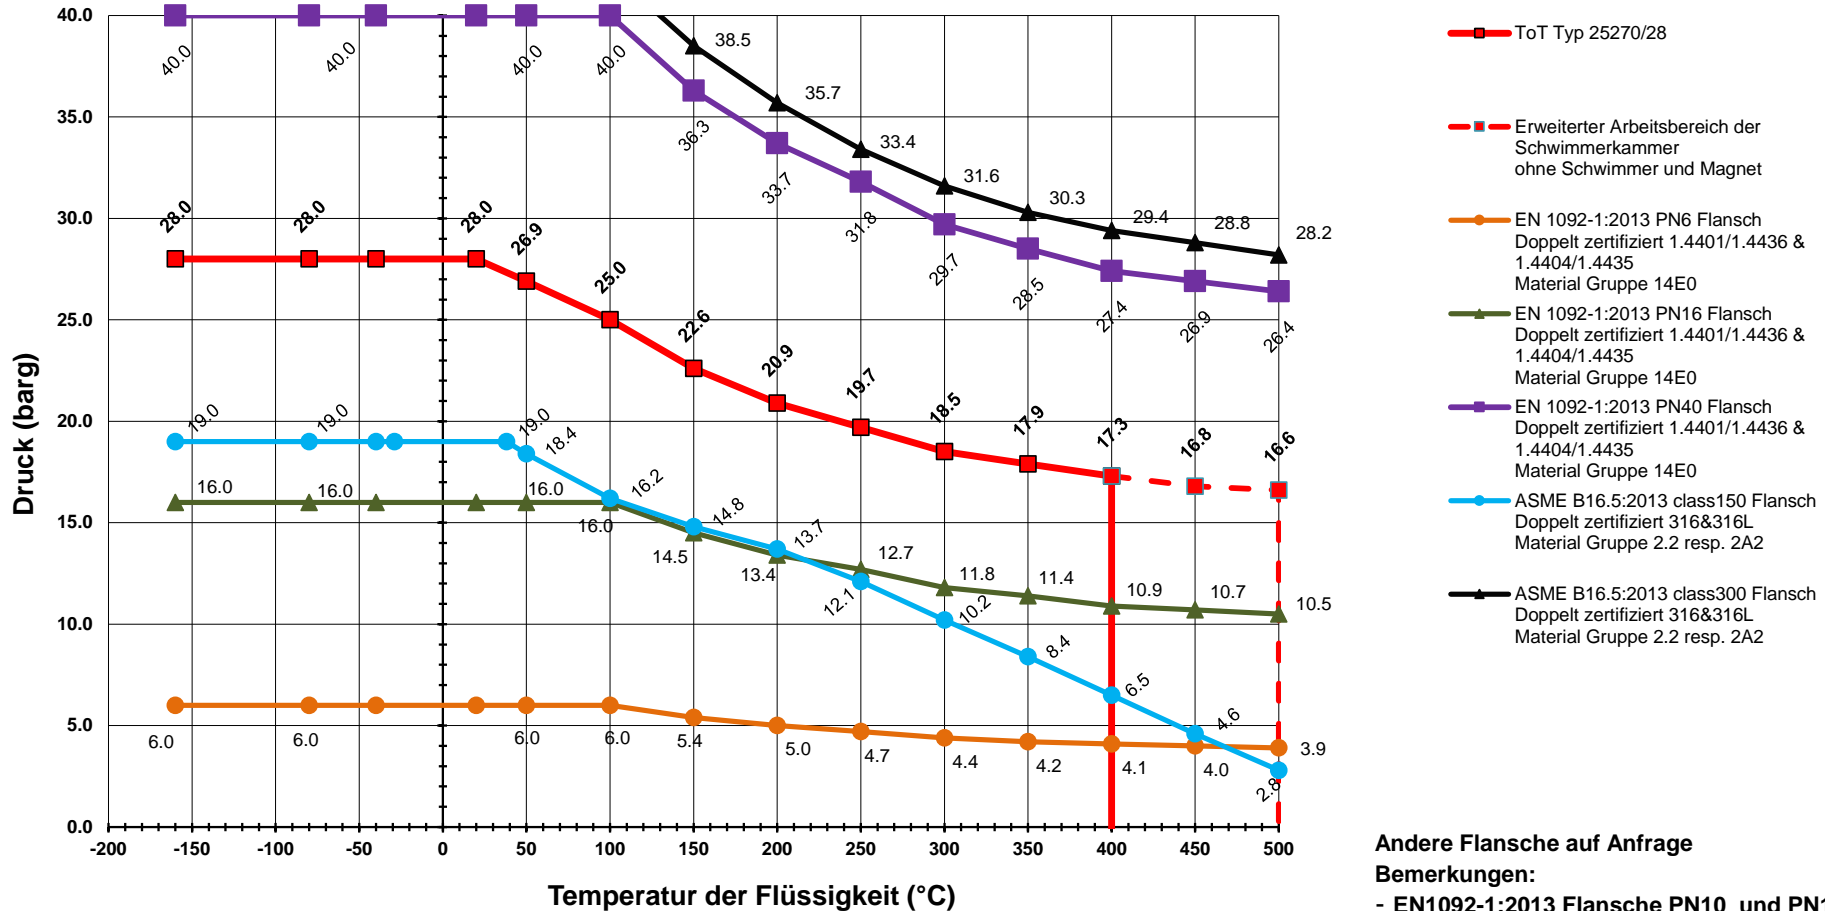

Andere Flansche auf Anfrage

Bemerkungen:

- EN1092-1:2013 Flansche PN10 und PN16 bis DN150 benutzen identische Anschlussmasse
- EN1092-1:2013 Flange PN25 und PN40 bis DN150 benutzen identische Anschlussmasse
- Zugelassener Maximaldruck @ gegebener Temperatur des ToT ist entweder mit der Schwimmerkammer oder des Prozessflansches gegeben
- Niedrigste Kurve bestimmt den Einsatzbereich ---

