


Max. 2.5bar(g)@20°C, bis max. 60°C für ToT Schwimmer-Kammern in PVC

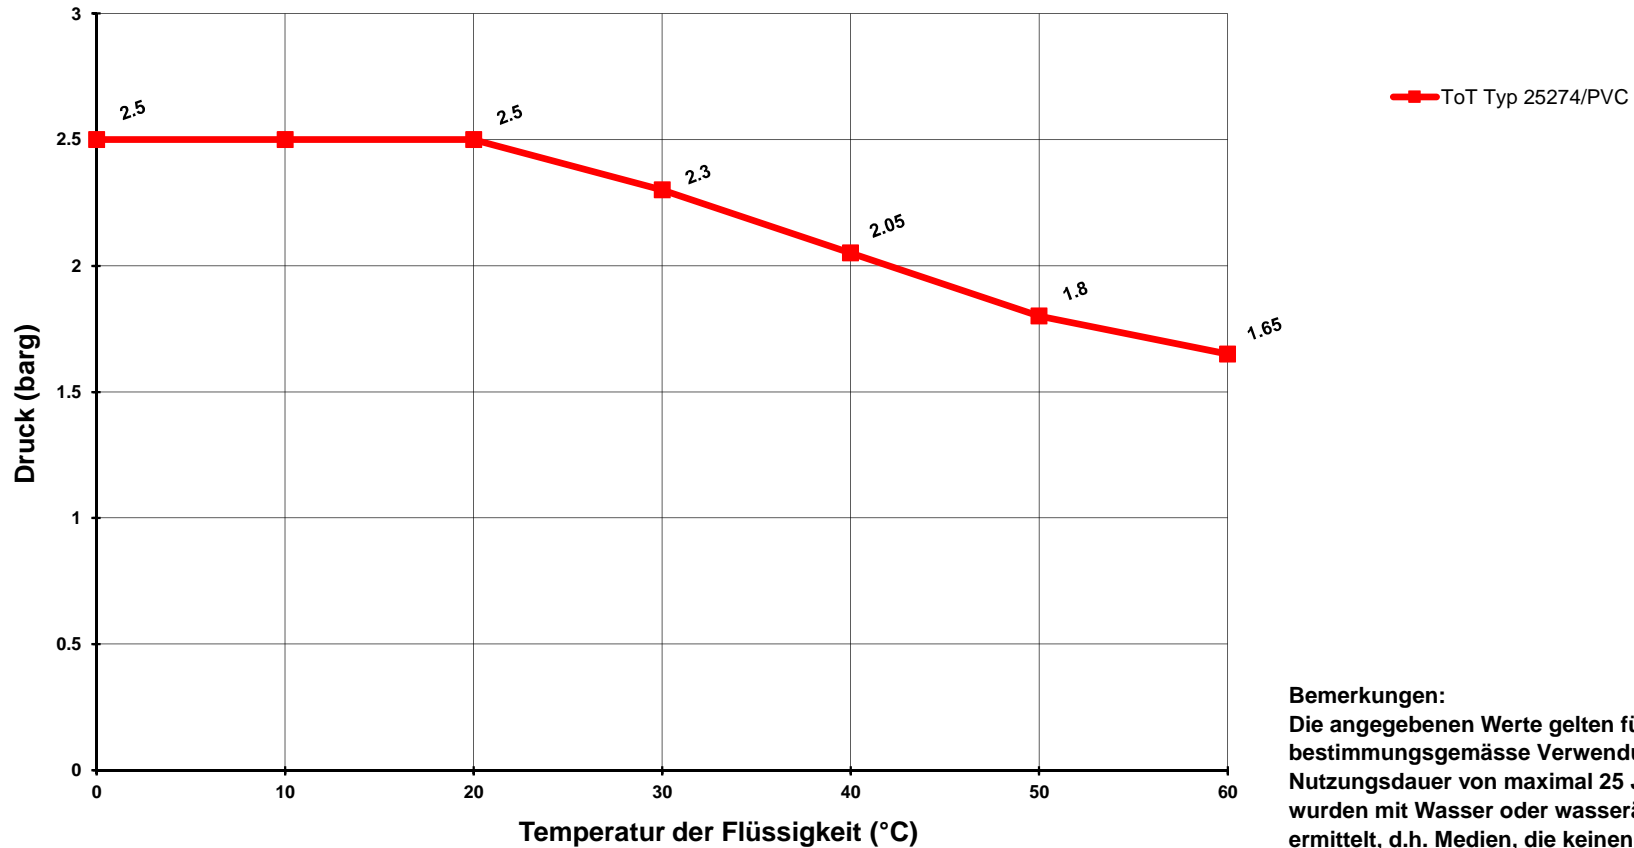

**Bemerkungen:**

Die angegebenen Werte gelten für eine bestimmungsgemässe Verwendung und eine Nutzungsdauer von maximal 25 Jahren. Die Werte wurden mit Wasser oder wasserähnlichen Medien ermittelt, d.h. Medien, die keinen Abminderungsfaktor hinsichtlich Chemikalienbeständigkeit aufweisen. Bei Verwendung von Medien, welche eine Abnutzung erwarten lassen, können sich die Werte über die Nutzungsdauer entsprechend reduzieren.

Arbeitsbereich

AINiCo Magnet
NBR gasket
PC Anzeigeschiene
Al oder SS Anzeigeschiene
Al oder SS Hochtemperatur Anzeigeschiene
SS Schrauben und Muttern in A2-70