


Bestellbezeichnung
25262

Technische Daten

Material	PVC-U	
max. Arbeitsdruck ¹⁾	5bar@20 °C	
max. Prüfdruck ¹⁾	5bar@20 °C	
min. Dichte	0.70 g/cm ³	
min./max. Standrohr ID	53/58 mm	
theo. Eintauchtiefe E	148.8 mm = bei Dichte	0.70 g/cm ³
	133.3 mm = bei Dichte	0.80 g/cm ³
	121.3 mm = bei Dichte	0.90 g/cm ³
	111.7 mm = bei Dichte	1.00 g/cm ³
	103.8 mm = bei Dichte	1.10 g/cm ³
	97.2 mm = bei Dichte	1.20 g/cm ³
	91.7 mm = bei Dichte	1.30 g/cm ³
	86.9 mm = bei Dichte	1.40 g/cm ³
	82.8 mm = bei Dichte	1.50 g/cm ³
eff. Eintauchtiefe E'	siehe Diagramm	

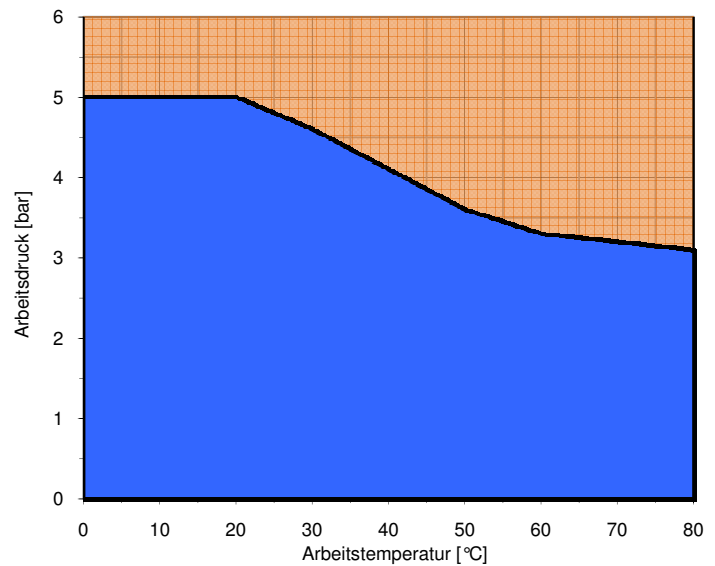

Erläuterungen

¹⁾ entspricht max. Arbeits- und Prüfdruck in bar