


Bestellbezeichnung
26620

Technische Daten

Material	PP-H	
max. Arbeitsdruck ¹⁾	5bar@20 °C	
max. Prüfdruck ¹⁾	5bar@20 °C	
min. Dichte	0.80 g/cm ³	
min./max. Standrohr ID	53/58 mm	
theo. Eintauchtiefe E	123.6 mm = bei Dichte	0.60 g/cm ³
	106.1 mm = bei Dichte	0.70 g/cm ³
	93.0 mm = bei Dichte	0.80 g/cm ³
	82.8 mm = bei Dichte	0.90 g/cm ³
	74.7 mm = bei Dichte	1.00 g/cm ³
	68.0 mm = bei Dichte	1.10 g/cm ³
	62.4 mm = bei Dichte	1.20 g/cm ³

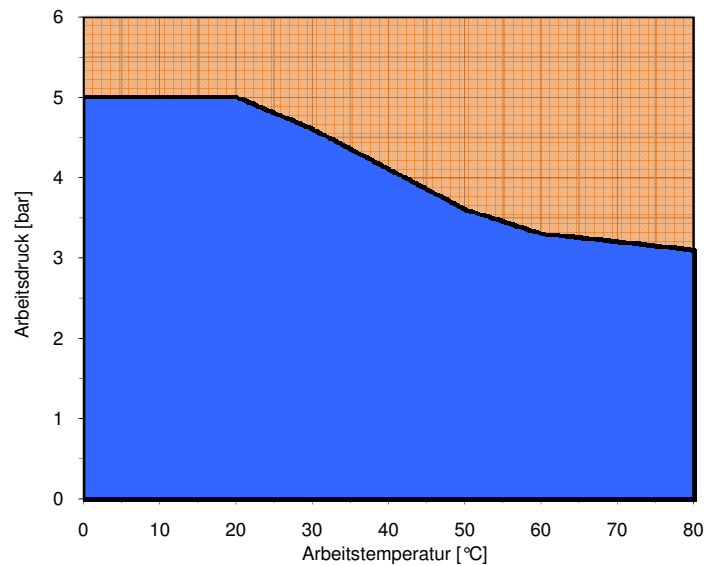

eff. Eintauchtiefe E' siehe Diagramm

Erläuterungen

¹⁾ entspricht max. Arbeits- und Prüfdruck in bar