


Bestellbezeichnung
34750

Technische Daten

Material	PVC-U		
max. Arbeitsdruck ¹⁾	5bar@20 °C		
max. Prüfdruck ¹⁾	5bar@20 °C		
min. Dichte	1.10 g/cm ³		
min./max. Standrohr ID	53/58 mm		
theo. Eintauchtiefe E	88.4 mm = bei Dichte	1.10	g/cm ³
	83.1 mm = bei Dichte	1.20	g/cm ³
	78.6 mm = bei Dichte	1.30	g/cm ³
	74.8 mm = bei Dichte	1.40	g/cm ³
	71.5 mm = bei Dichte	1.50	g/cm ³

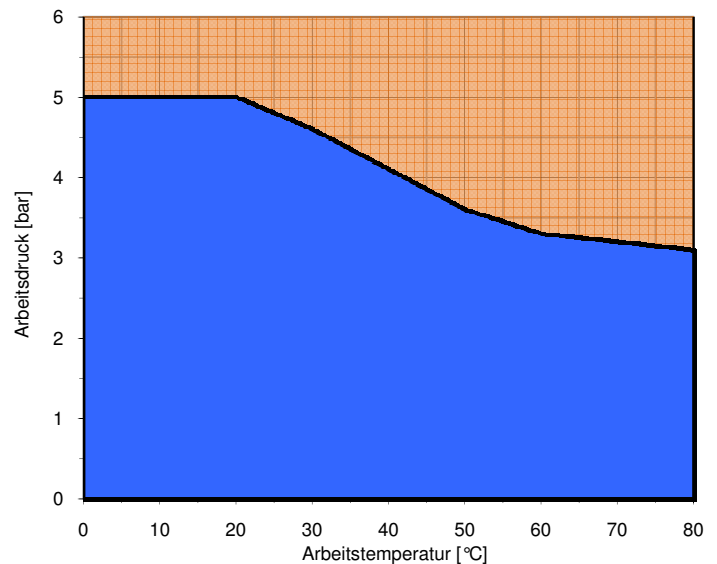

eff. Eintauchtiefe E' siehe Diagramm

Erläuterungen

¹⁾ entspricht max. Arbeits- und Prüfdruck in bar