


Bestellbezeichnung
41392

Technische Daten

Material	PVC-C
max. Arbeitsdruck ¹⁾	10bar@20 °C
max. Prüfdruck ¹⁾	10bar@20 °C
min. Dichte	0.90 g/cm ³
min./max. Standrohr ID	35/40mm
theo. Eintauchtiefe E	84.6 mm = bei Dichte 0.90 g/cm ³
	76.2 mm = bei Dichte 1.00 g/cm ³
	69.3 mm = bei Dichte 1.10 g/cm ³
	63.3 mm = bei Dichte 1.20 g/cm ³
	58.8 mm = bei Dichte 1.30 g/cm ³
	54.6 mm = bei Dichte 1.40 g/cm ³
	51.1 mm = bei Dichte 1.50 g/cm ³

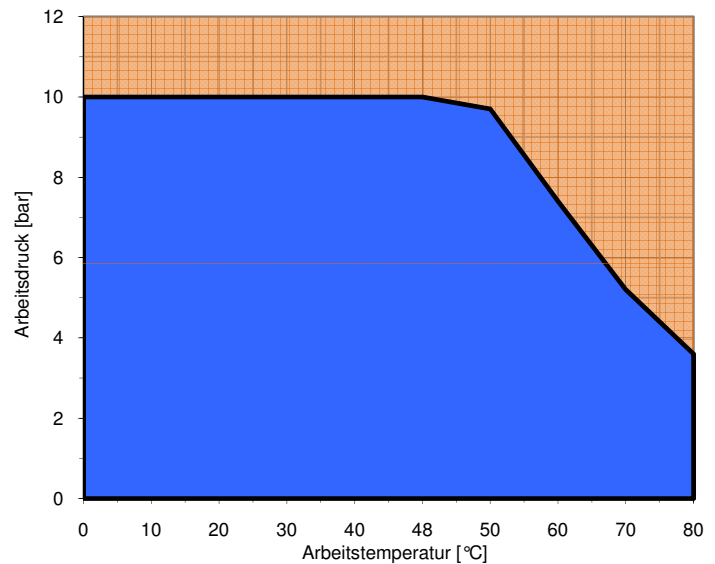

eff. Eintauchtiefe E' siehe Diagramm

Erläuterungen

¹⁾ entspricht max. Arbeits- und Prüfdruck in bar