


# Druck-Temperatur-Rating für VLI Standard 50, Typ 32755

Max. 50bar(g) @ 20°C, bis max. 500°C für VLI Bypass-Kammern in SS EN 1.4401, 1.4436 & 1.4404, 1.4435 resp. ANSI 316&316L

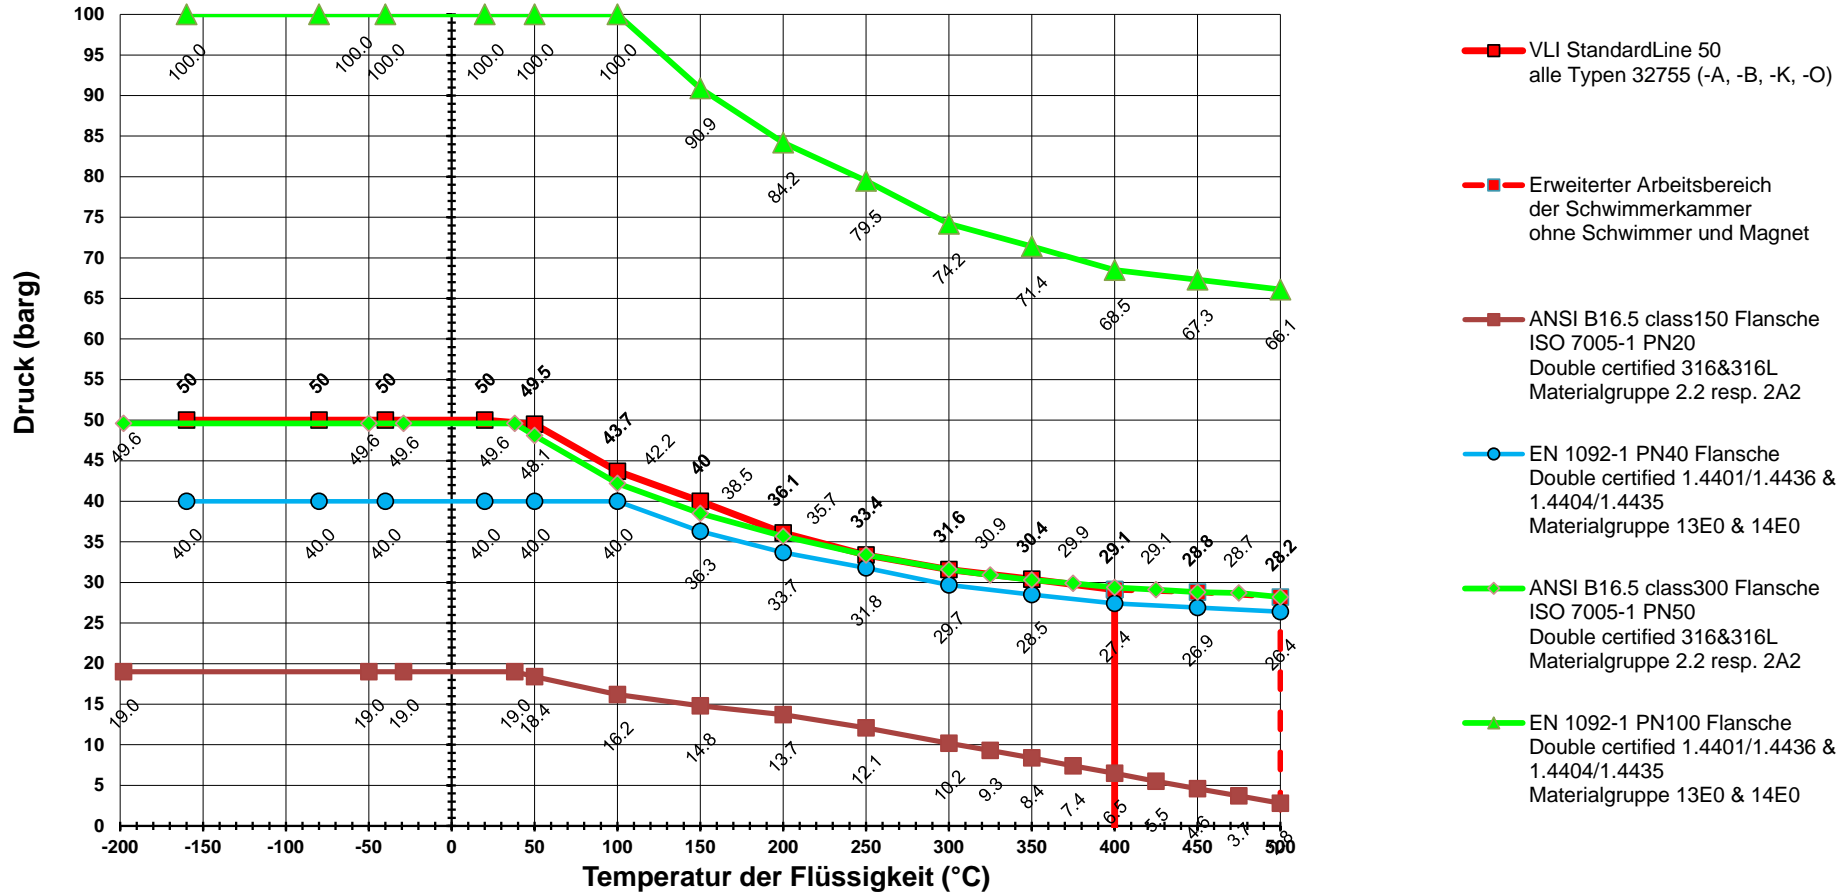

### Andere Flansche auf Anfrage

#### Bemerkungen:

- EN1092-1 Flansche PN25 und PN40 bis DN150 haben gleiche Anschlussmasse
- Verhältnis Maximaldruck @ Maximaltemperatur für den VLI wird bestimmt durch die Schwimmerkammer oder die Anschlussflansche
- Niedrister Wert setzt das Limit! ---

