


VLI Typ 32755, Standard Line 50

Standard:

Diese Daten gelten für eine Betriebstemperatur von $\leq 20^\circ\text{C}$.

Bitte kontrollieren Sie bei höheren Betriebstemperaturen den max. zulässigen Schwimmerdruck auf dem jeweiligen Datenblatt.

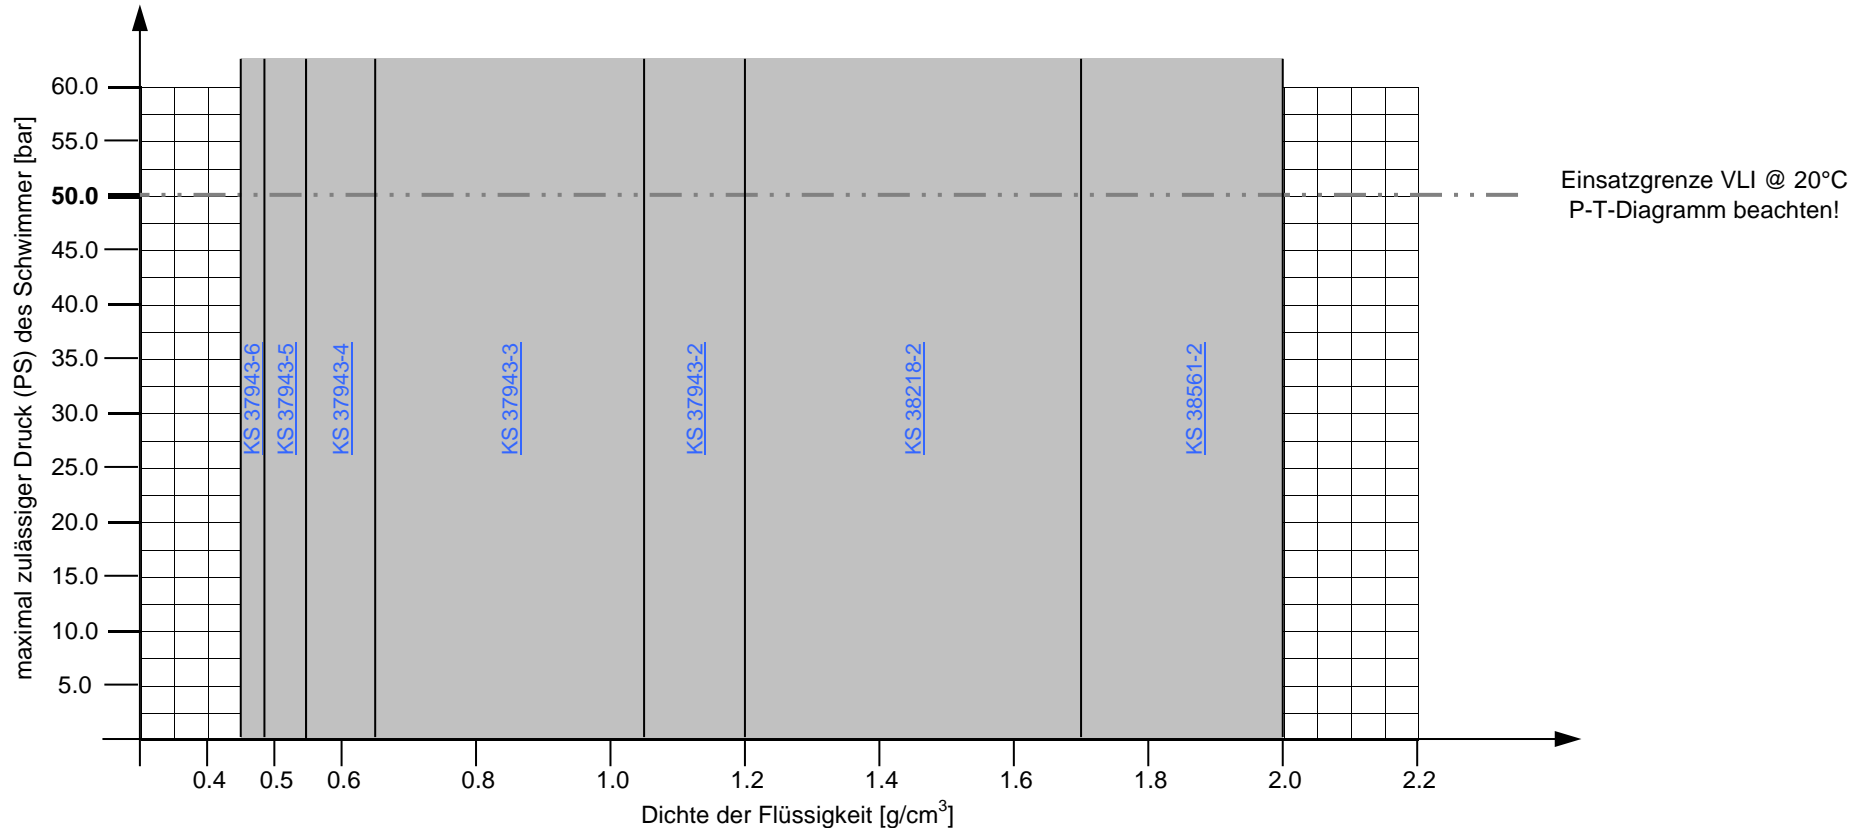

Einsatzgrenze VLI @ 20°C
P-T-Diagramm beachten!

Bemerkungen / Erläuterungen:

KS = Kugelschwimmer

Beispiel 37943-X = Anzahl der Kugeln

Material = Titan Alloy

Innendurchmesser der Schwimmerkammer = 50mm

Für Dampf- / Kondensatanwendungen bitte den Einsatz von Dämpfungsfedern prüfen

Mehrpreis für Dichten $< 0.55\text{g/cm}^3$ bedingt durch verlängerten Schwimmerauslauf und Kugelschwimmer mit mehr als 4 Kugeln